



ECONOLINE

Nicht isoliertes Fenster-
und Türsystem

alipplast[®]
aluminium systems

Econoline

LEISTUNG



LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

Klasse 3 (NBN EN 12207)



WASSERDICHTIGKEIT

Klasse E1000 (NBN EN 12208)



WINDWIDERSTAND


Klasse 3 (NBN EN 12210)

ANWENDUNGEN

- Festverglasung, Dreh- und Drehkippenster mit Pfosten oder Stulp
- Ein- und zweiflügelige flache Türen nach Innen und Außen öffnend
- Schiebetüren
- Innenwände

TECHNISCHE DATEN

- Einbautiefe: Außenrahmen 51 mm, Flügel 60 mm
- Verglasungsnuttiefe: 22 mm
- Beschlaggrille entsprechend den üblichen europäischen Abmessungen (EURONUT)
- Verglasung: von 2 bis 37 mm
- Möglichkeit, die Profile für Anwendungen bei runden Fenstern, Spitz- und Korbbögen zu biegen
- Glasprofile: gerade oder abgerundet

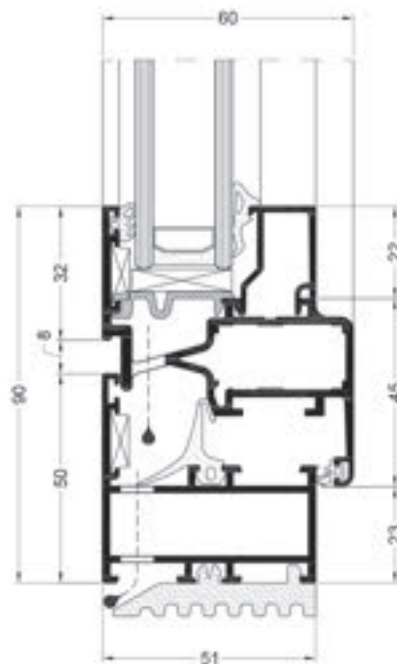

MATERIAL

Aluminium

- Legierung Al MgSi 05 - F22
- T5-T66 (gemäß NBN EN 755-2)

Toleranz

- Wandstärke und Abmessungen der Profile (gemäß NBN EN 12020-2)

Dichtungen

- EPDM (gemäß NBN EN 12365)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Elektrostatische Pulverbeschichtung: gemäß Richtlinien von Qualicoat **seaside** in allen üblichen RAL-Farben in glänzend oder matt mit Qualicoat-Zertifikat Nr. 219
- Timeless Colours: Zeitlosen Farben mit 25 Jahre Farbgarantie
- Pure: Architektonischer Farbtrend mit reinen matten und strukturierten (25 Jahre Farbgarantie) Farben
- Life Colours: Matte Strukturlacke
- Anodisiert und lackiert: Die Vorzüge eines herausragenden Lacks und der „Look“ wie nach dem Anodisieren
- Holzstruktur: Farbpalette mit dem Aussehen von echtem Holz
- Metal effects: Farbpalette mit Metalleffekten (gealtertes Metall)



Sämtliche Lackierungen unterliegen einer 15-jährigen Garantie. Darüber hinaus ist eine 25-jährige Seaside-Garantie für das TC-, MT-, T und PT-Farbangebot erhältlich.

ALIPLAST GA

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM